SCHEIBL Natursteine GmbH

Echter Stein.
Echte Qualität.











# PRODUKTKATALOG

## NATURSTEINE + KERAMIK u. mehr

## 2025



Lager Kolbermoor

## Zentrale

Scheibl Natursteine GmbH
Grubholzer Str. 2
83059 Kolbermoor

Tel.: 08031-299164
verkauf@scheibl-natursteine.de

- Ausstellung
- Beratung u. Verkauf
- Abhollager



Container Umschlagplatz Au

## Bad Feilnbach / AU

Scheibl Natursteine GmbH
Johann-Flitsch-Straße
83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08031-299164
verkauf@scheibl-natursteine.de

- Abhollager Großkunden

# Inhaltsverzeichnis – Scheibl Natursteine


Über uns – Firmenvorstellung & Philosophie .....Seite 1
Granitpflaster – grau, gesägt, gebraucht .....Seite 2–4
Antike Pflastersteine & Gredplatten .....Seite 5
Blockstufen & Randsteine – Granit und Naturstein .....Seite 5–7
Palisaden, Pfeiler & Zaunsäulen .....Seite 7–9
Leistensteine – gelb & dunkelgrau .....Seite 9–10
Gredplatten & Mauersteine aus Granit .....Seite 11
Natursteinmauerwerk – Porphyr, Gneis, Quarzit .....Seite 12–14
Flamingo, San Tome & Travertinplatten .....Seite 15–16
Granittröge, historische Tröge & Einzelstücke .....Seite 17–18
Kies, Splitt, Edelsplitte & Schroppen .....Seite 19–20
Muschelkalk – Platten, Stufen, Mauern .....Seite 21–23
Jura Kalkstein – Bodenplatten, Mauersteine .....Seite 24–28
Sonderzuschnitte – Küchenarbeitsplatten, Fensterbänke .....Seite 29–30
Keramikplatten 2 cm – Serien & Farben .....Seite 31–32
Keramikplatten 3 cm – für befahrbare Flächen .....Seite 33–34
ATROX & Infinity-Keramik – Designserien .....Seite 35–38
Wasserspiele, Becken & Umlaufsysteme .....Seite 38–40
Pflegeprodukte – Reinigung & Imprägnierung .....Seite 41
Fugenmörtel .....Seite 42
Gabionen .....Seite 43–44
Verlegehinweise – Unterbau, Pflasterverlegung .....Seite 45–46
Verlegehinweise – Platten, Mauern, Palisaden .....Seite 47–48
Abschlussinfos & Impressum .....Seite 49






# Über uns.

Die Scheibl Natursteine GmbH mit Sitz in Kolbermoor ist ein familiengeführtes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Natursteinhandel und -import. Als verlässlicher Partner für Privatkunden, Garten- und Landschaftsbauer sowie Bauunternehmen bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Natursteinprodukten aus aller Welt – direkt ab Lager oder auf Bestellung.
Unsere Produktpalette reicht von klassischen Bodenplatten, Blockstufen und Mauersteinen bis hin zu exklusiven Importmaterialien wie Kavala Quarzit, Luserna Gneis oder Stainzer Gneis. Ergänzt wird das Sortiment durch sorgfältig ausgewählte Keramikplatten für den Außenbereich, Findlingsbrunnen, Gabionenfüllungen und gebrauchte Pflastersteine.
Ein besonderer Fokus liegt auf der individuellen Kundenberatung, flexiblen Lagerhaltung und dem direkten Import aus internationalen Steinbrüchen. Mit unserem eigenen Containerumschlagplatz und großem Lager vor Ort gewährleisten wir schnelle Verfügbarkeit, attraktive Preise und kurze Lieferzeiten.
Ob Naturstein für Haus, Garten, öffentliche Projekte oder Großbaustellen – bei Scheibl Natursteine finden Sie Qualität, Vielfalt und einen zuverlässigen Partner mit Handschlagqualität.



# Pflastersteine

## umlaufend gespalten - Größen auf Anfrage



Granitpflaster grau, Fein - Mittelkorn
Größe: 4/6 - 9-11 / 15-17 cm



Granitpflaster gelb,- Mittelkorn
Größe: 9-11 / 15-17 cm



Granit Manga Größe: 4/6 - 9-11 / 15-17 cm



Quarzit Pflastersteine Größe: 4/6 - 9-11 cm



Segmentbogenverlegung

# Pflastersteine

## umlaufend gespalten - Größen auf Anfrage



Herbstlaub
Größe: 4/6 - 7/9 - 9-11 / 15-17 cm



Basalt eben gespalten Größe:
10x10x8 - 15x15x15 cm



Granit gebraucht grau „Kleinstein“ + „Großstein“
Größe: nach Anfall ca. 8/10 - 9/11 - 15/17



Granit gebraucht bunt „Kleinstein“ + „Großstein“
Größe: nach Anfall ca. 8/10 - 9/11 - 15/17



# Pflastersteine

## Teils gesägt und Bearbeitet - Größen auf Anfrage




Granitpflaster grau, Oberfläche gesägt und gestrahlt/gestockt - 9x9x9 cm / 16x16x16-22 cm



Granitpflaster dunkelgrau, Oberfläche gesägt und geflammt - 9x9x9 cm / 16x16x16 cm



Granitpflaster gelb, Oberfläche gesägt und gestockt 9x9x9 cm / 16x16x16-22 cm

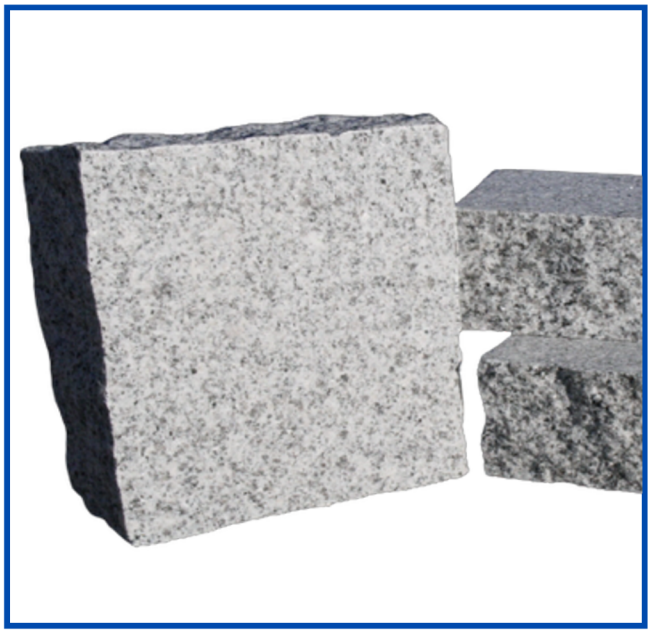

Granitpflasterplattenerhältlich in grau, dunkelgrau und gelb, Oberfläche gesägt und gestockt/gestrahlt 16x16x24x8 cm





# Antike Pflaster „gebraucht“

## Granit - Diverse Farben „Großsteinpflaster“





Granit-Pflasterplatten antik OF gesägt + gestrahlt grau-bunt, Höhe ca.7-9 cm






Granit-Großpflaster gebraucht
nur Köpfe, US gesägt, ca. 8 cm Stark

Granit-Großpflaster gebraucht
nur Köpfe, US gesägt, ca. 4-7 cm stark



Granit gebraucht, Wiener Würfel, grau-gelb 18/22, OF und teilw. Kanten abgefahren

# Granit Grau -

## Blockstufen gesägt, geflammt

alle Seiten gesägt und geflammt

50x35x15 cm  100x35x15 cm  150x35x15 cm
75x35x15 cm  125x35x15 cm  200x35x15 cm



## Granit hellgrau - Bodenplatten, OF geflammt 3 cm



40x40x3 cm
40x60x3 cm
60x60x3 cm
80x80x3 cm
100x100x3 cm

Kanten gesägt und gefast

## Granit hellgrau - Bodenplatten, OF geflammt 4 od. 7 cm

Kanten gebrochen

40 x 40 x 4 cm,  40x40x7  cm
60 x 40 x 4 cm,  40x60x7 cm
30 x 60 x 4 cm,
100 x 100 x 4 cm.

## Granit Grau „Türkei“ - Bodenplatten, OF gestrahlt 3 cm



40x40x3  cm
40x60x3 cm

Kanten gesägt

# Granit Grau -


## Leistensteine alle Seiten - geflammt




| | | |
|---|---|---|
| 6x20x100 cm | 8x25x100 cm | 10x25x100 cm |
| 6x25x100 cm | 8x30x100 cm | 10x30x100 cm |
| 8x20x100 cm | 8x40x100 cm | 10x40x100 cm |

## Bordsteine 6 Seitig, gesägt - gestrahlt

| | | |
|---|---|---|
| 6x20x100 cm | 8x25x100 cm | 10x25x100 cm |
| 6x25x100 cm | 8x30x100 cm | 10x30x100 cm |
| 8x20x100 cm | 8x40x100 cm | 10x40x100 cm |

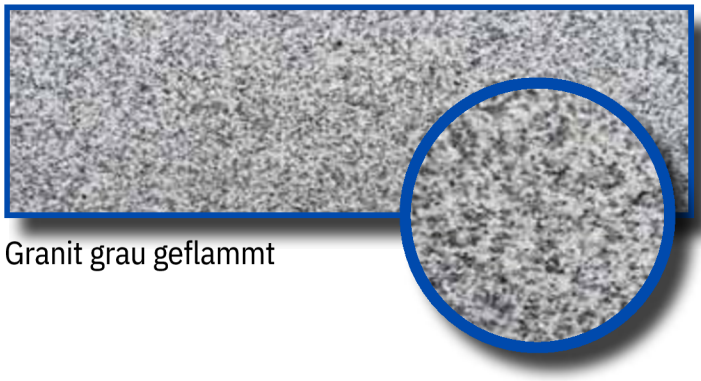


Granit grau geflammt

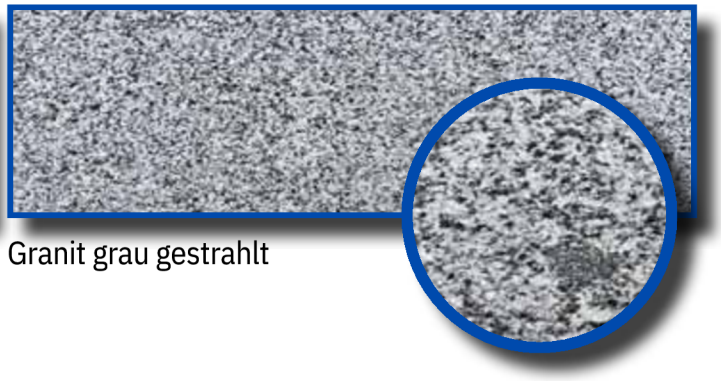

Granit grau gestrahlt

## Leistensteine alle Seiten - gespitzt

| | | |
|---|---|---|
| 6x20x100 cm | 8x25x100 cm | 10x25x100 cm |
| 6x25x100 cm | 8x30x100 cm | 10x30x100 cm |
| 8x20x100 cm | 8x40x100 cm | 10x40x100 cm |

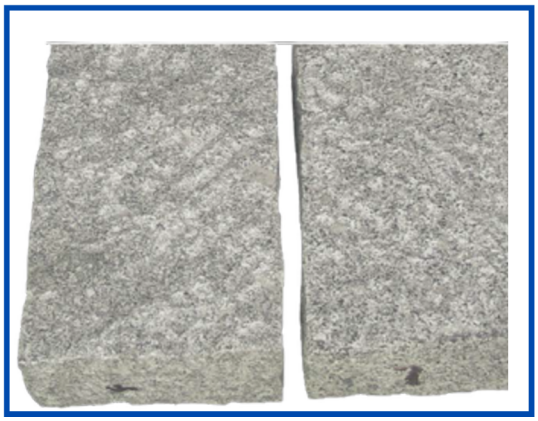



# Granit Grau -

## Palisaden alle Seiten gespitzt

12x12x 50 cm
12x12x 75 cm
12x12x125 cm
12x12x150 cm
12x12x200 cm
15x15x150 cm
15x15x200 cm
15x15x250 cm
15x15x300 cm
20x20x200 cm
20x20x250 cm
20x20x300 cm
25x25x250 cm





## Palisaden alle Seiten gesät und geflammt oder gestrahlt


12x12x 50 cm
12x12x 75 cm
12x12x125 cm
12x12x150 cm
12x12x200 cm
15x15x150 cm
15x15x200 cm
15x15x250 cm



## Zaunsäule mit Spitzdach

6 Seitig gesägt u. geflammt oder gestrahlt inkl. Spitzdach


15x15x160 cm
15x15x175 cm
15x15x210 cm
15x15x250 cm
20x20x200 cm
20x20x250 cm

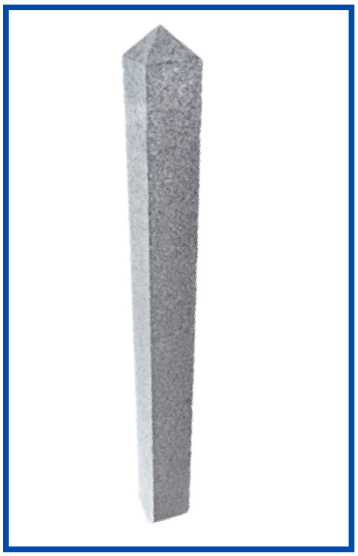

## Zaunsäule mit Spitzdach

alle Seiten gespalten und gespitzt

15x15x160 cm
15x15x210 cm
15x15x250 cm
15x15x300 cm
20x20x200 cm
20x20x250 cm

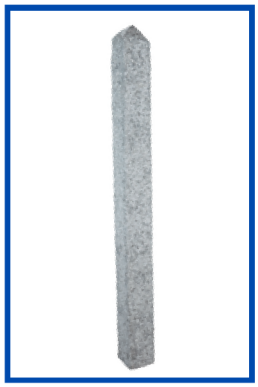

# Granit Gelb -

## Blockstufen gesägt, gestockt

alle Seiten gesägt und gestockt
100x35x15 cm



## Granit gelb - Bodenplatten, OF geflammt oder gestockt 3 cm



40x60x3 cm



## Leistensteine alle Seiten - gestockt

6x20x100 cm
8x20x100 cm
8x25x100 cm



## Leistensteine alle Seiten - gespitzt


6x20x100 cm
8x20x100 cm
8x25x100 cm




# Granit Dunkelgrau -

## Blockstufen gesägt, geflammt

alle Seiten gesägt und gestockt
100x35x15 cm

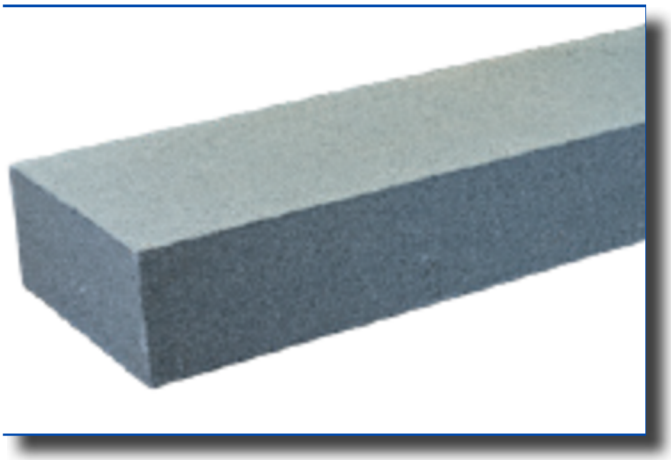


## Granit gelb - Bodenplatten, OF geflammt 3 cm

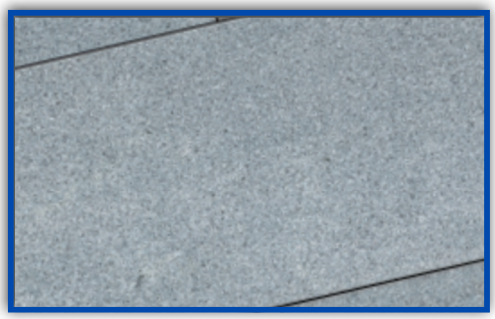

40x60x3 cm


## Leistensteine alle Seiten - geflammt

6x20x100 cm
8x20x100 cm
8x25x100 cm

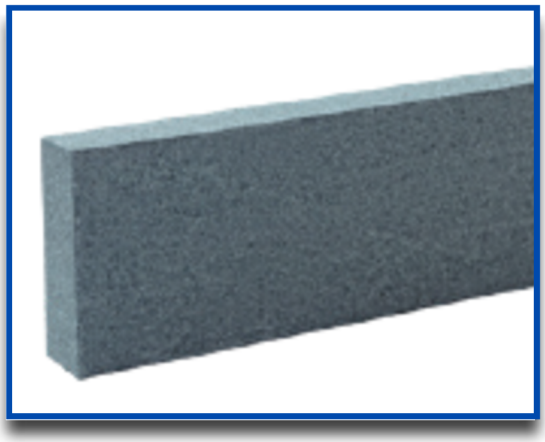

## Leistensteine alle Seiten - gespitzt

6x20x100 cm
8x20x100 cm
8x25x100 cm

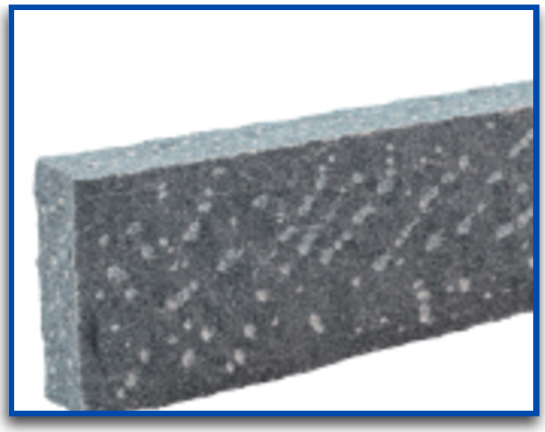

# Granit Gredplatten gemischtfarbig -

## Blockstufen gesägt, geflammt

alle Seiten gesägt und geflammt
100x35x15 cm



## Granit Gredplatten ca. 50x60-100x4 cm oder in 7 cm



Bahnenplatten ca. 50x60-100x4 cm oder 7 cm

Bearbeitung: OF geflammt und gebürstet, Kanten gespalten

## Granit Gredplatten röm. Verband



röm. Verband: 19x19/ 19x39/ 39x39/ 39x59x 3cm

Bearbeitung: OF geflammt und gebürstet, Kanten gespalten

## Granit Mauersteine Historisch gemischtfarbig



Mauersteine in Fixlängen 20/30/40 cm Sichtfläche gespalten, Lager und Köpfe gesägt, Tiefe 20 cm, Schichthöhe 15 cm
Farbe gemischtfarbig, Kanten zurück geschlagen

# Granit Grau oder Gelb/Grau

## Mauersteine „allseits überarbeitet“

40x20x20 cm / 40x20x15 cm / 20x20x15 cm





## Mauersteine „spaltrau“ Polnisch

40x20x10 cm
40x20x20 cm

30x30x60-120 cm Länge nach Anfall
40x40x60-140 cm Länge nach Anfall
50x50x60-140 cm Länge nach Anfall



## Systemmauerwerk „Freistehende Mauer“

Sichtfläche bossiert, Köpfe u. Lagerfläche gesägt
Höhe: 7,5cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm



## Granitkugeln „gestockt“ teils mit Bohrung

Durchmesser: 10cm / 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm /80 cm / 100 cm



# Porphyr

## Pflastersteine

Umlaufend gespalten
Größen: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 14/18



## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten spaltrau
Normalformat: Stärke 3-5 cm je nach Anfall
Großformat: Stärke 3-7 cm je nach Anfall
Großformat: Stärke 2-4 cm je nach Anfall



## Bahnenplatten

Oberfläche u. Kanten spaltrau „bekantet“
Stärke 3-6 cm je nach Anfall in ferein Längen.

Breite: 20 cm - 30 cm 40 cm

# Stainzer Hartgneis



## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten - grau/braun rostig
Normalformat: Stärke 2-5 cm od. 3-7 cm
Großformat: Stärke 6-10 cm je nach Anfall

## Trockenmauersteine

Umlaufend gespalten
Schichtig unsortieret, je nach Anfall
Schichtig, schmal ca. 8-25 cm

## Mauersteine

Maschienengespalten - grau/braun rostig
8-15 cm je nach Anfall



# Luserna Gneis

## Pflastersteine

Umlaufend gespalten - grau/grün/gelblich Größen: 4/6 - 8/11

## Polygonalplatten

Umlaufend gespalten - grau/grün/gelblich
Großformat: Stärke 2,5-6 cm je nach Anfall

## Formatplatten „Wilder Verband“

Umlaufend gespalten - grau/grün/gelblich Stärke: 3-5 cm je nach Anfall Stärke: 5-8 cm je nach Anfall

## Bahnenplatten

Umlaufend gespalten - grau/grün/gelblich Breite 40 cm / Stärke 2-5 cm in freien Längen nach Anfall





Wilder Verband



Beola Gneis Mauersteine

## Mauersteine

Umlaufend gespalten - grau/grün/gelblich
Stärke/Höhe 8-12 cm - Länge 20-30 cm



Silberquarzit Blau-silbrig-gelblich

# Silberquarzit

## Trockenmauersteine

Umlaufend gespalten - hell/silbrig/gelblich
Hell silbrig: Größe 10-20/20-40 je nach Anfall
Blau silbrig: Größe 10-20/20-40 je nach Anfall



Silberquarzit hell-silbrig-gelblich

# Kavalla Quarzit

## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten Stärke 3-5 cm je nach Anfall





# Rio Sunrise

## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten Farbe: Helle Sortierung Stärke 3-5 cm je nach Anfall



## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten Farbe: Gelbliche Sortierung Stärke 1-3 cm je nach Anfall Stärke 3-5 cm je nach Anfall

## Formatplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten Farbe: Gelbliche Sortierung Stärke 3-5 cm je nach Anfall Größen: 20x20/20x40/40x40/40x60 cm



San Tome gelbe Sortierung



Flamingo Polygonalplatten

# Flamingo

## Polygonalplatten

Oberfläche u. Kanten gespalten
Farbe: rose/hell/gelblich
Stärke 3-5 cm je nach Anfall



# Travertin Beige



## Pflastersteine

Oberfläche antik getrommelt Größe:
10x10x7,5 cm / 10x10x10 cm

## Formatplatten

Oberfläche antik getrommelt Stärke: 3 cm Größe:
20x20/40x20/40x40/40x60 cm

## Mauersteine

Sichtfläche vorne/hinten
antik getrommelt
Lagerfugen u. Köpfe gesägt

Höhe: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm



Mauersteine



## Abdeckplatten


Oberfläche antik getrommelt
Stärke: 3 cm
Größe: 30,5x61 cm

## Blockstufe

Oberfläche gebürstet / teisl gefast
100x35x15 cm

## Bordsteine

Oberfläche gebürstet / 2 Längskanten gefast
100x20x7,5 cm 100x30x7,5 cm

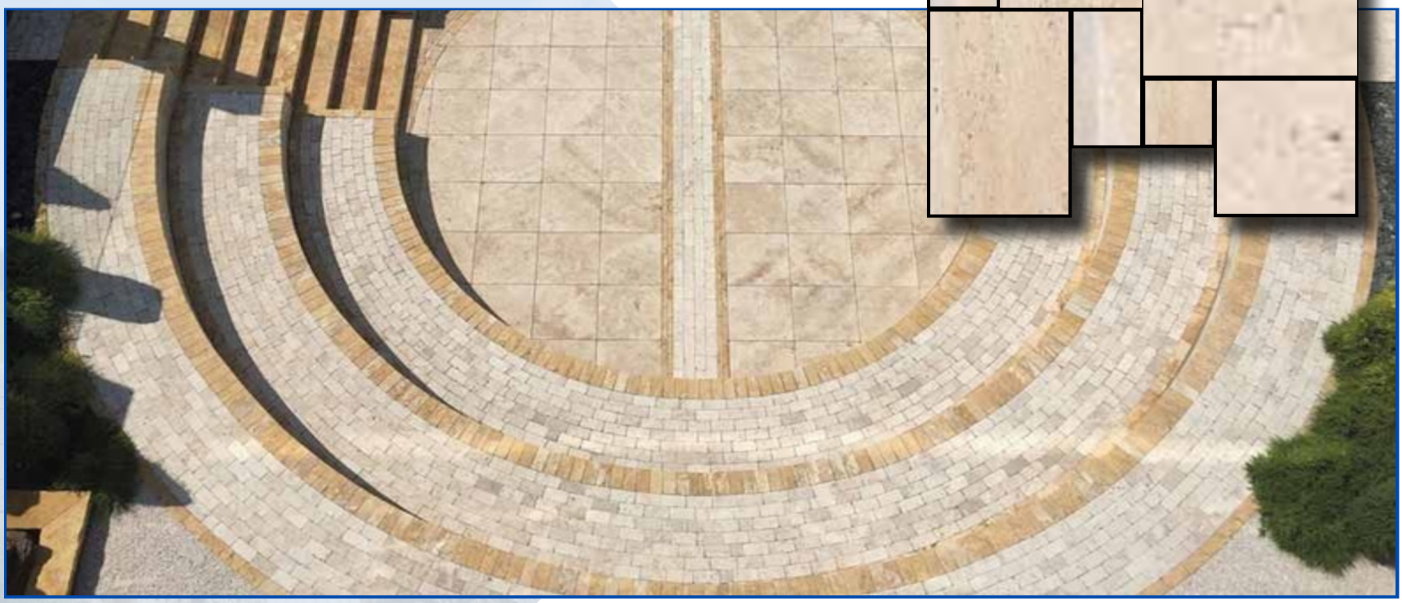


# Granit Grau

auf Anfrage auch in gelb und dunkelgrau

## Tröge Rechtwinklig

Innen gestockt, Außen gespitzt inkl. Ablauf


40x25x20 cm - 54 kg
80x40x40 cm - 190 kg
100x50x40 cm - 310 kg
100x60x60 cm - 560 kg
120x70x60 cm - 715 kg
140x80x70 cm - 990 kg
160x80x70 cm - 1100 kg
200x90x70 cm - 1450 kg

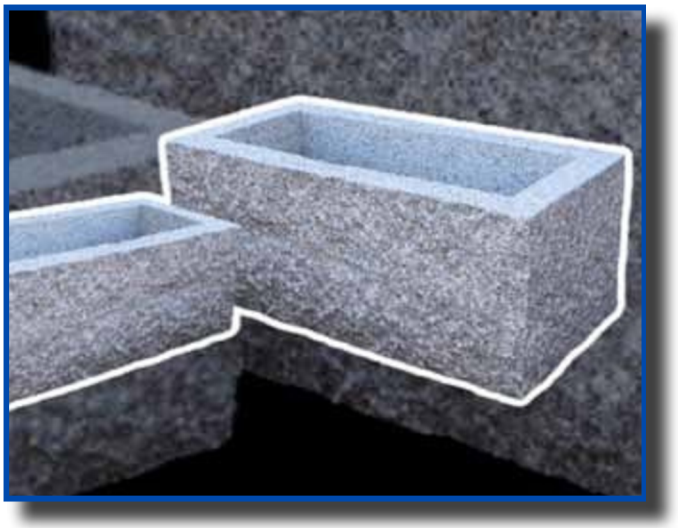

## Tröge Front rund

Innen gestockt, Außen gespitzt inkl. Ablauf

70x60x50 cm - 350 kg
80x70x55 cm - 500 kg
90x70x60 cm - 635 kg
100x80x70 cm - 950 kg
110x85x70 cm - 1050 kg

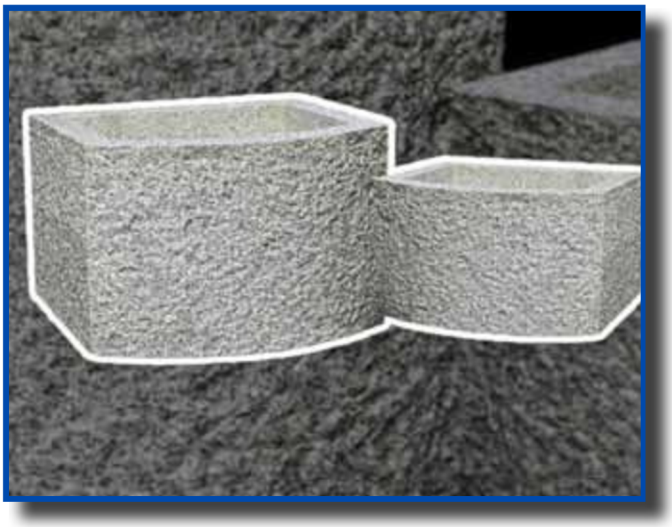



## Tröge rund

Innen gestockt, Außen gespitzt inkl. Ablauf

DN 40 cm x 25 cm - 50 kg
DN 50 cm x 30 cm - 85 kg
DN 70 cm x 50 cm - 270 kg
DN 80 cm x 60 cm - 380 kg
DN 100 cm x 80 cm - 770 kg
DN 110 cm x 90 cm - 970 kg

# Granit - Findlingströge

## Historische Tröge „antik“

Handgearbeitet, divere Größen und Farben.












# Kiese - Splitte - Schroppen

## in Big-Bags verpackt





carrara weiß

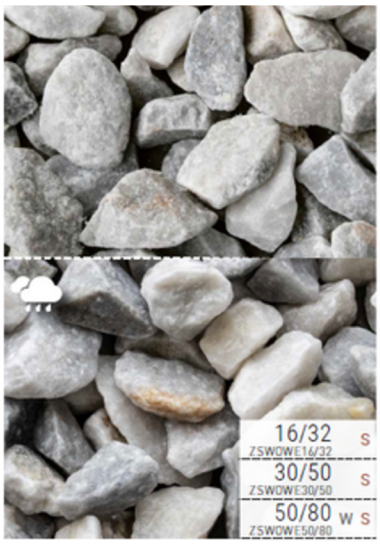


wolkenweiß




Sölker Marmor

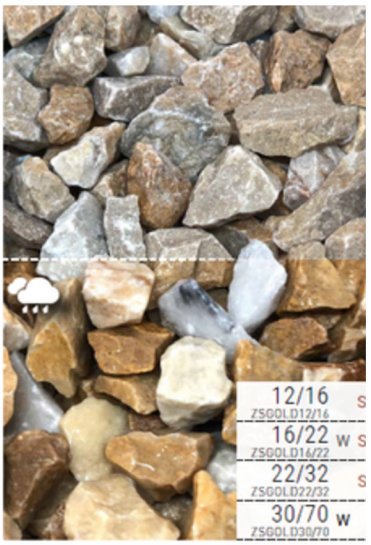



goldocker dunkel




seegrün Ⓚ




glimmergrün

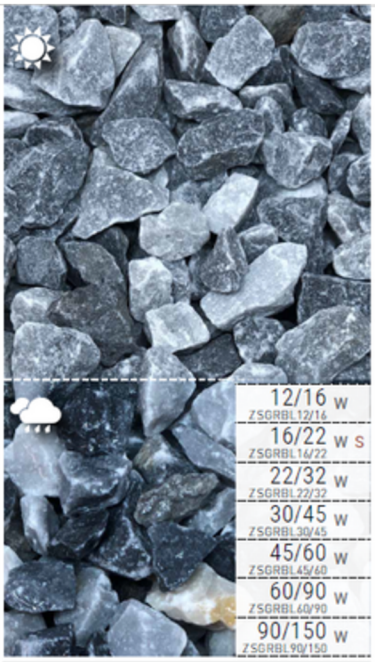


grau-blau Ⓚ




rosé Ⓚ






# Kiese - Splitte - Schroppen

## in Big-Bags verpackt




vulkanschwarz

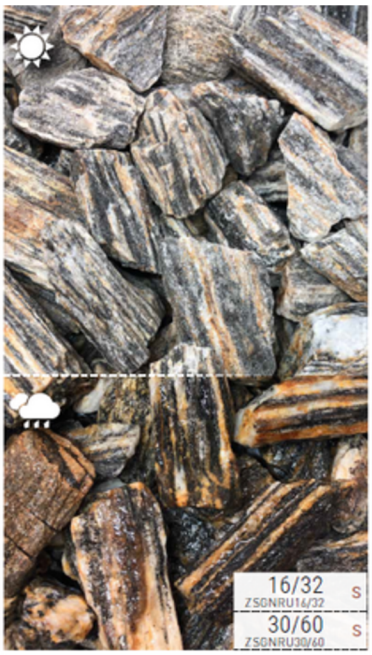



Gneis rustica




Chips violett





rot-braun

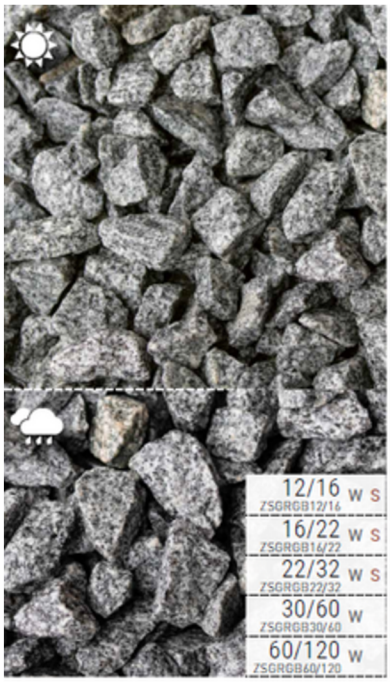


Granit grau




anthrazit weiß-geadert

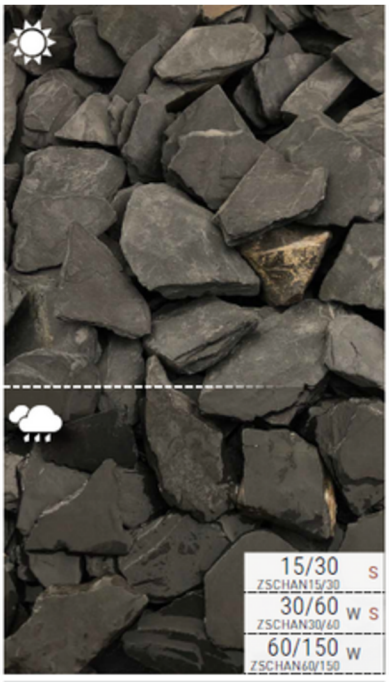


Chips anthrazit




carrara



# Muschelkalk

## Bahnenplatten

Breite nach Wahl - in freien Längen je nach Anfall,
Kanten u. Unterseite gesägt, Oberfläche nach Wahl

Breiten: 20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm

Stärken: 3 cm / 4 cm / 7,5 cm

Oberflächen:
Geschliffen: C60 - C120 - C220
Gebürstet: C60 - C120
Gestrahlt
Gestrahlt u. Gebürstet
Gestockt mit Fase
getrommelt „ab 4 cm“



## Wilder Verband

Bodenplatten Diverse Größen je nach Anfall
ca. 15-18% Mosaik 4/6 Anteil, Stärke 4 cm
Oberfläche u. Kanten antik getrommelt o. gestrahlt

## Römischer Verband

Bodenplatten antik getrommelt 4 cm
ca. 20x20/20x40/40x40/40x60 cm



## Gala Blockstufen

Auftritt, US u. Köpfe gesägt
Vorderkante Naturbelassen


Größen: 80 cm / 35-40 cm / 15 cm
100 cm / 35-40 cm / 15 cm
120 cm / 35-40 cm / 15 cm

Oberflächen:
Geschliffen: C60 - C120 - C220
Gestrahlt



## Blockstufen „Castellina“

Oberfläche und Kanten antik getrommelt
Größe: 100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.

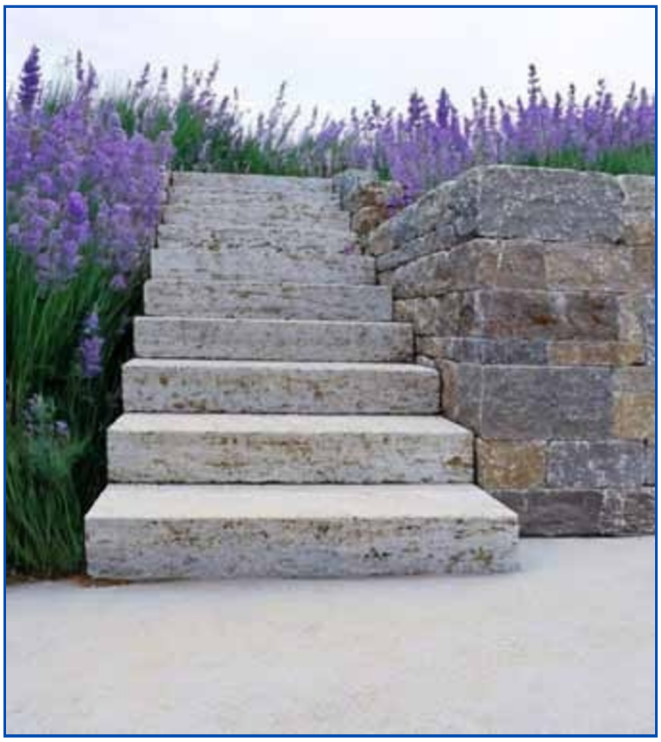

## Blockstufen „Bossiert“

Oberfläche gestrahlt - Köpfe u. Rücksiete gesägt
Vorderkante bossiert
Größe: 100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.

## Blockstufen „Gestrahlt“

Oberfläche u. Vorderansicht gestrahlt und gefast
Köpfe u. Rückseite gesägt
Größe: 100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.





Blockstufen „Castellina“

# Muschelkalk

## Rebmauerwerk

Sichtfläche vorne/hinten gespalten -
Lagerfugen u. Köpfe gesägt

Höhe: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm
Tiefe 20 cm / auch in 12cm

Auch in freien Längen je nach
Anfall erhältlich.



## Mauerwerk „Castellina“

Sichtfläche antik getrommelt
Lagerfugen u. Köpfe gesägt

Höhe: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm
Tiefe 20 cm auch in 12cm

Auch in freien Längen je nach
Anfall erhältlich.



## Mauerwerk „Gestrahlt“

Allseits gesägt, Vordere Ansicht gestrahlt
leich angefast

Höhe: 12cm / 16 cm
Tiefe : 15 cm / 20 cm
Längen: 60-120 cm je nach Anfall



## Wasserbausteine

Diverse Größen je nach Anfall
ca. 20-70 cm - Lose



## Weinbergmauer

Diverse Größen je nach Anfall
Höhe: 4-7 cm



## Mauersteine / Quader

Umlaufend gespalten
10er - Höhe 8-13 cm / Tiefe bis 20 cm / Länge bis 40 cm
20er - Höhe 15-25 cm / Tiefe bis 25 cm / Länge bis 50 cm
25er - Höhe 22-28 cm / Tiefe bis 30 cm / Länge bis 70 cm
30er - Höhe 30-40 cm / Tiefe 30-40 cm / Länge bis 60 cm
40er - Höhe 40-50 cm / Tiefe 45-50 cm / Länge bis 140 cm
50er - Höhe 50-60 cm / Tiefe 50-60 cm / Länge bis 140 cm



# Jura Kalkstein

## Blockstufe

Oberfläche „Auftritt gestrahlt“
Rückseiten u. Vorderansicht gespalten/ Köpfe gesägt
Größe: ca.100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.





## Blockstufe antik „Castelline“

Oberfläche umlaufend antik getrommelt
Rückseiten u. Vorderansicht gespalten/ Köpfe gesägt
Größe: ca.100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.

## Blockstufe „Castelline“

Oberfläche umlaufend antik getrommelt
allseits gesägt
Größe: ca.100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.





## Blockstufe“Gestrahlt“

Oberfläche u. Vorderansicht gestrahlt und gefast
Köpfe u. Rückseite gesägt
Größe: 100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.

## Blockstufe“Gebürstet“

Oberfläche u. Vorderansicht C60 gebürstet und gefast
Köpfe u. Rückseite gesägt
Größe: 100x35x15 cm
Sondergrößen nach Rücksprache möglich.

## Rebmauerwerk

Sichtfläche vorne/hinten gespalten -
Lagerfugen u. Köpfe gesägt

Höhe: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm
Tiefe 20 cm / auch in 12cm

Auch in freien Längen je nach Anfall erhältlich.



## Mauerwerk „Castellina“

Sichtfläche antik getrommelt
Lagerfugen u. Köpfe gesägt

Höhe: 7,5 cm / 15 cm / 22,5 cm
Längen: 30 cm / 40 cm / 50 cm
Tiefe 20 cm auch in 12cm

Auch in freien Längen je nach Anfall erhältlich.





## Mauerwerk „Gestrahlt“

Allseits gesägt, Vordere Ansicht gestrahlt
leich angefast

Höhe: 12cm / 16 cm
Tiefe : 15 cm / 20 cm
Längen: 60-120 cm je nach Anfall





## Formmauersteine

Allseits - antik getrommelt
15x15x15 cm / 15x15x30 cm

# Jura Kalkstein

## Römermauer

Umlaufend gespalten,
teils mit Bohrlöcher
Schichthöhe ca. 8-20 cm



## Römermauer „Maschineng“

Umlaufend maschinengespalten
teils mit Bohrlöcher - Auf Palette
Schichthöhe ca. 8-20 cm / 20-25 cm



## Mauersteine / Quader

Umlaufend gespalten
10er - Höhe 8-13 cm / Tiefe bis 20 cm / Länge bis 40 cm
20er - Höhe 15-25 cm / Tiefe bis 25 cm / Länge bis 50 cm
25er - Höhe 22-28 cm / Tiefe bis 30 cm / Länge bis 70 cm
30er - Höhe 30-40 cm / Tiefe 30-40 cm / Länge bis 60 cm
40er - Höhe 40-50 cm / Tiefe 45-50 cm / Länge bis 140 cm
50er - Höhe 50-60 cm / Tiefe 50-60 cm / Länge bis 140 cm



## Pflastersteine „Gespalten“

Oberfläche gespalten, Kanten teils gesägt, teils gespalten

Größen: 7,5x7,5x7,5 cm / 10x10x10 cm / 15x15x15 cm / 10xf.Lx10 cm / 15xf.Lx10 cm



## Pflastersteine „Gestrahlt“

Oberfläche gestrahlt, Kanten teils gesägt, teils gespalten

Größen: 7,5x7,5x7,5 cm / 10x10x10 cm / 15x15x15 cm / 15xf.Lx10 cm





## Pflastersteine „Castellina“

Oberfläche antik getrommelt

Größen: 7,5x7,5x7,5 cm / 10x10x10 cm / 15x15x15 cm / 15xf.Lx10 cm



# Sonderzuschnitt Natursteine

## Küchenarbeitsplatten - Waschtischplatten - Treppen uvm.




Ciantos




Paradiso Bush



Botanic Green

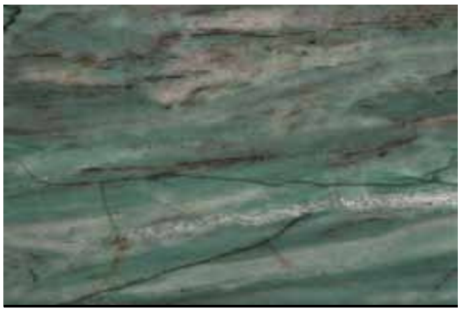

Taupe White

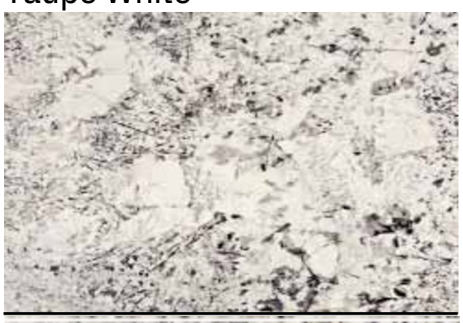

Matrix Nevada




Jura Gelb



# Mehr als 150 Materialien auf Lager

Juparana India

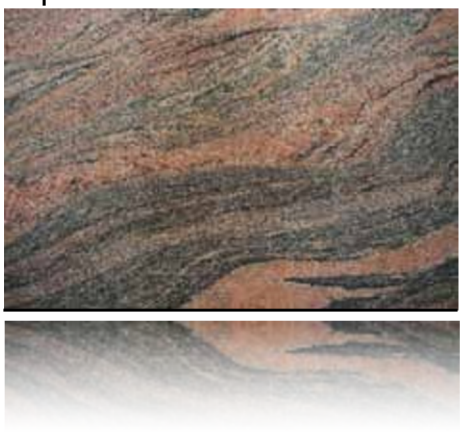


Paradiso Classico



Bianco Sardo



Azul Bahia

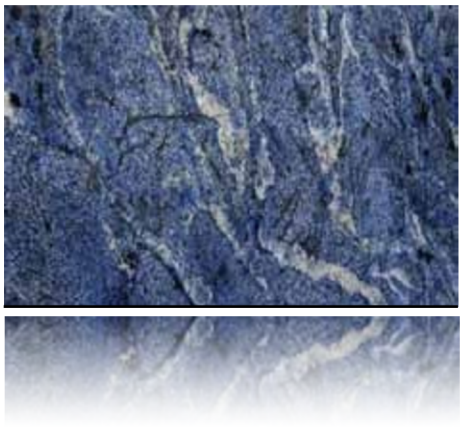


Multicolor Red




New Kashmir White



Labrador Blue

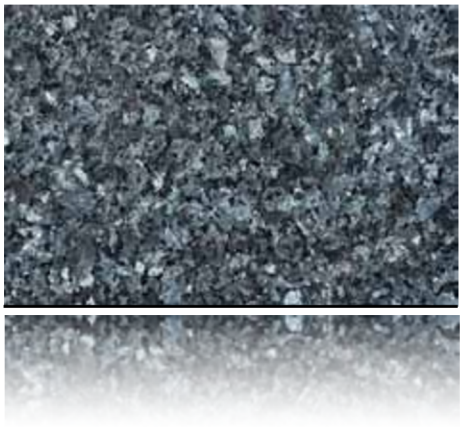


Atlantis Green

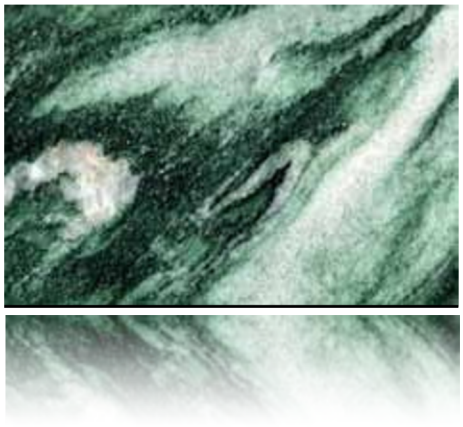

Marinace Black




Desert Storm

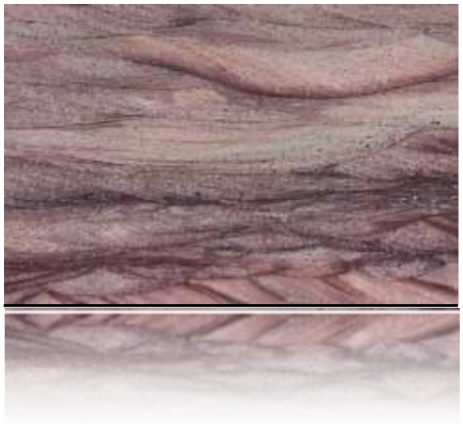

Iron Red



Juparana Dorado

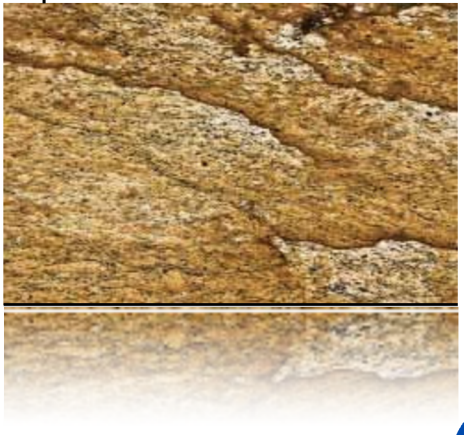

# XXL Keramik 320x160 cm

**Stärken: 0,6 cm - 1,2 cm - 2,0 cm**

Küchenarbeitsplatten




Möbelverkleidungen



Badezimmer





# Keramik 2 cm

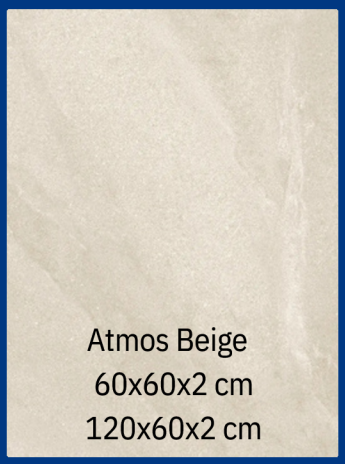
Atmos Beige
60x60x2 cm
120x60x2 cm


Metropolis Grigio
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Craft Light Kaki
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm

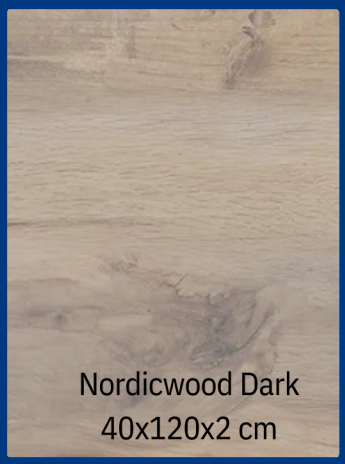
Nordicwood Dark
40x120x2 cm

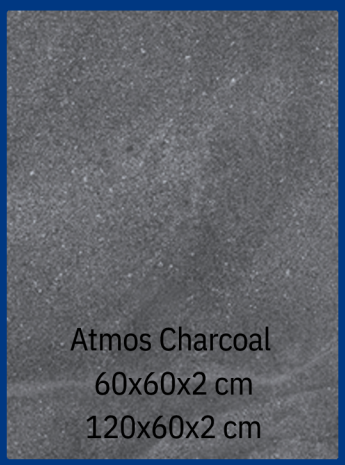
Atmos Charcoal
60x60x2 cm
120x60x2 cm


Metropolis Avorio
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Craft Warm Grey
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Nordicwood Light
40x120x2 cm



Atmos Irony
60x60x2 cm
120x60x2 cm


Metropolis Antracite
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Craft Steel Grey
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Laguna Rialto White
40x120x2 cm


Atmos Cool Grey
60x60x2 cm
120x60x2 cm

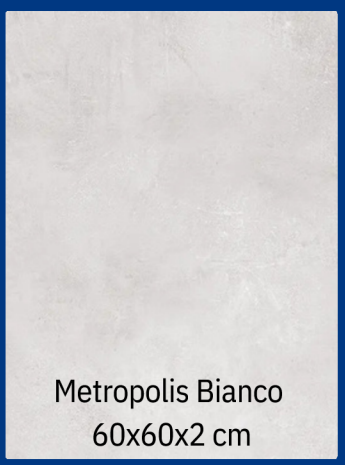
Metropolis Bianco
60x60x2 cm


Craft Dark Copper
60x60x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm


Laguna San Polo
40x120x2 cm

# Keramik 2 cm



Gaja Sand
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm



Interiorstone Grigio
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm



Gaja Grey
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm




Interiorstone Nero
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm



Gaja Silver
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm
90x90x2 cm



Interiorstone Ice
60x60x2 cm
60x90x2 cm
60x120x2 cm

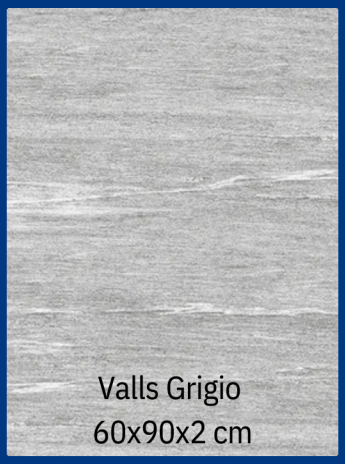

Valls Grigio
60x90x2 cm



Pietra di Beola Sand
45x90x2 cm

# Keramik 3 cm




Gaja Grey
60x60x3 cm
40x80x3 cm



Metropolis Beige
60x60x3 cm




Gaja Sand
60x60x3 cm
40x80x3 cm

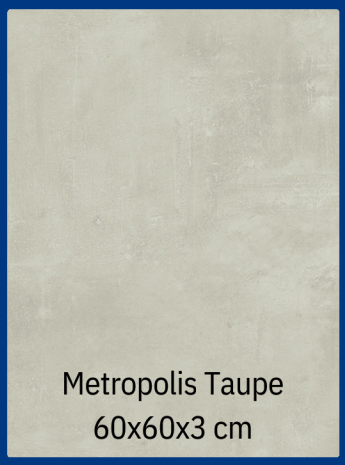

Metropolis Taupe
60x60x3 cm




Interiorstone Nero
60x60x3 cm
40x80x3 cm

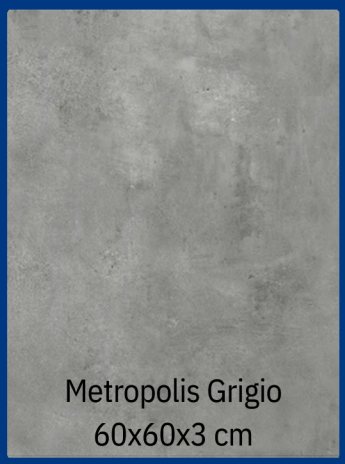

Metropolis Grigio
60x60x3 cm



Interiorstone Grigi
60x60x3 cm
40x80x3 cm

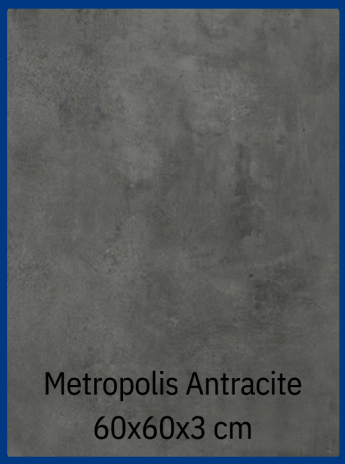

Metropolis Antracite
60x60x3 cm


# Keramik 3 cm



Rivawood Oak
40x80x3 cm




Newport Grigio
60x60x3 cm
40x80x3 cm

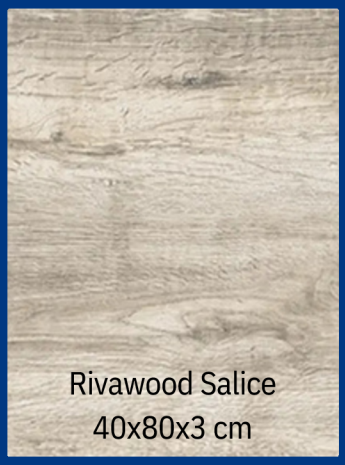

Rivawood Salice
40x80x3 cm




Newport Tortora
60x60x3 cm

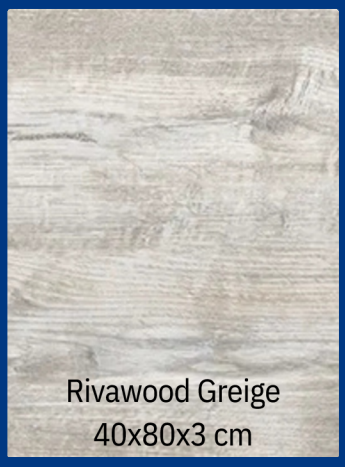

Rivawood Greige
40x80x3 cm





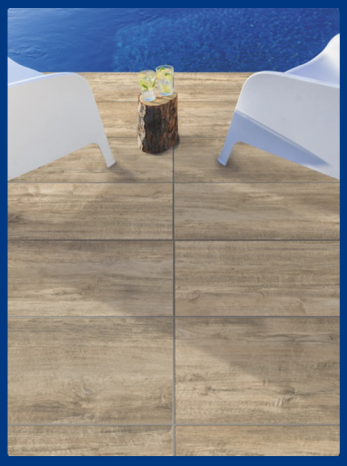




Frostbeständigkeit



Schattierung



Masse gefärbt




Beständigkeit gegen hohe Belastungen



Inkjet-Technologie




Rutschfestigkeit

R11A+B




Kalibriert und korrigiert

# ATROX-Keramik 3 cm

## 80x40x3 cm - R11



ATROX Lichtacker Muschelkalk



ATROX Klößberg Muschelkalk

# Materialauswahl Infinity Keramik

## Stärken 0,6 cm - 1,2 cm teils in 2 cm - Größe 320x160 cm


OC01


OC03



MB06


MB19


MB18


MB02


OC06

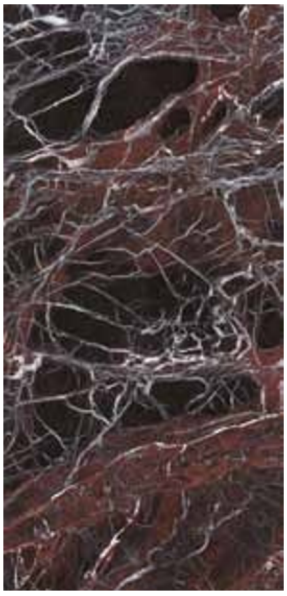
MB26


ME03


MB20


SE09


OC04

# Materialauswahl Infinity Keramik

## Stärken 0,6 cm - 1,2 cm teils in 2 cm - Größe 320x160 cm

47


MB14


SE03


SE04


MB09


MB11


MB13


SE12


WD02


SE01



SE07


OC08


RE04

# Materialauswahl Infinity Keramik

## Stärken 0,6 cm - 1,2 cm teils in 2 cm - Größe 320x160 cm

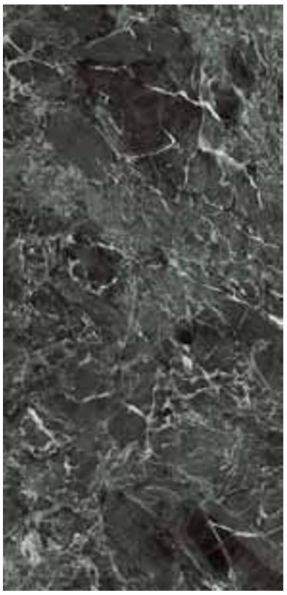

MB15



OC07



ME02



OC09

160 cm



MA10



OC10

320 cm





# Umlaufsysteme für Tröge & Brunnen

## Umlaufsysteme für Tröge + Zubehör



M1 - Messing Schnabel



M1 - V2A Schnabel



M1a - Messing Schnabel



M1a - V2A Schnabel



M2 - Messing Konisch



M2 - V2A Konisch



M3 - Messing Schrägschnitt



M3 - V2A Schrägschnitt



M4 - V2A Eckig





M5 - Messing



M5a - Messing

# Umlaufsysteme für Tröge & Brunnen


M5a - V2A


M5b - Edelstahl


M5b - Messing


M6 - V2A Fächerdüse


M8 - Messing Säule


M20 - Messing Schwanenh.

## Zubehör

Befestigungen



Umlaufsysteme



Externe Absperrung



Überlauf



Überlauf Deckel



Beleuchtung



# Reinigung - Imprägnierung - Pflege

Jeder Fleck hat eine Lösung, lassen Sie sich vor Ort beraten.

Lithofin®









# Pflasterfugenmörtel

## Der starke, nachhaltige Pflasterfugenmörtel




ROMPOX® - ECOFINE ist ein verarbeitungsfertiger 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel, der nach Kontakt mit Luft bzw. Sauerstoff aushärtet. Dank seiner herausragenden Eigenschaften und Festigkeit eignet sich ROMPOX® - ECOFINE für fast jeden Anwendungsbereich rund ums Haus, besonders aber für Einfahrten, keramische Platten sowie den Einsatz rund um Pools.
Der Pflasterfugenmörtel besteht zu 98 % aus natürlichen, recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen. Das biobasierte Bindemittel enthält größtenteils natürliche Öle wie Rapsöl. Dafür wurde ROMPOX® - ECOFINE mehrfach ausgezeichnet.

Top Eigenschaften:

Kein Harzfilm
Über 20 N/mm2 Druckfestigkeit
Rund um Pools einsetzbar



ROMEX®

ROMPOX® - D1 ist ein hochwertiger 2-Komponenten-Pflasterfugenmörtel für viele Anwendungsbereiche im privaten, wie auch gewerblichen Bereich. Dank seiner guten Fließfähigkeit und seiner hohen Festigkeit eignet sich ROMPOX® - D1 besonders zur Verfugung von Polygonal- und Wildformplatten, Einfahrten und Zufahrten mit Belastungen bis 7,5 Tonnen sowie zur Sanierung von Altpflasterflächen. Durch die Verfugung mit ROMPOX® - D1 wird die natürliche Farbgebung des Steins intensiviert.

Top Eigenschaften:

Hohe Belastbarkeit
Für N1-N3 gemäß ZTV-Wegebau
Selbstverdichtend





# Gabionen

*erhältlich in feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) oder anthrazitgrau

## PERGONE® 13CM







| Type | Artikel | H | Artikel 2× | H | Artikel 2× | L × H | Artikel 2× | A01P22 | A01F13 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60* | A74H31 | 100 cm | A13H10 | 63 cm | A13F60A | 251 × 63 cm | A22S63 | 8 | 9 | 0,20 m³ |
| 80* | A74H41 | 120 cm | A13H12 | 83 cm | A13F80A | 251 × 83 cm | A22S83 | 12 | 11 | 0,26 m³ |
| 100* | A74H51 | 140 cm | A13H14 | 103 cm | A13F10A | 251 × 103 cm | A22S103 | 12 | 14 | 0,33 m³ |
| 120* | A74H61 | 160 cm | A13H16 | 123 cm | A13F12A | 251 × 123 cm | A22S123 | 12 | 16 | 0,39 m³ |

## PERGONE® 16CM








| Type | Artikel | H | Artikel 2× | H | Artikel 2× | L × H | Artikel 2× | A01A32 | A01F16 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60* | A76H31 | 120 cm | A16H12 | 63 cm | A16F60 | 251 × 63 cm | A22S63 | 8 | 10 | 0,24 m³ |
| 80* | A76H41 | 140 cm | A16H14 | 83 cm | A16F80 | 251 × 83 cm | A22S83 | 12 | 13 | 0,32 m³ |
| 100* | A76H51 | 160 cm | A16H16 | 103 cm | A16F10 | 251 × 103 cm | A22S103 | 12 | 17 | 0,40 m³ |
| 120* | A76H61 | 180 cm | A16H18 | 123 cm | A16F12 | 251 × 123 cm | A22S123 | 12 | 20 | 0,48 m³ |
| 140* | A76H71 | 200 cm | A16H20 | 143 cm | A16F14 | 251 × 143 cm | A22S143 | 16 | 24 | 0,56 m³ |
| 160* | A76H81 | 220 cm | A16H22 | 163 cm | A16F16 | 251 × 163 cm | A22S163 | 16 | 27 | 0,64 m³ |
| 180* | A76H91 | 240 cm | A16H24 | 183 cm | A16F18 | 251 × 183 cm | A22S183 | 16 | 31 | 0,72 m³ |
| 200* | A76H101 | 260 cm | A16I26 | – | – | 251 × 203 cm | A22S203 | 20 | 34 | 0,80 m³ |

## PERGONE® 23CM







| Type | Artikel | H | Artikel 2× | H | Artikel 2× | L × H | Artikel 2× | A01A32 | A01F23 | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | A78H31 | 120 cm | A23H12 | 64 cm | A23F60A | 251 × 63 cm | A02D38 | 8 | 9 | 0,35 m³ |
| 80* | A78H41 | 140 cm | A23H14 | 84 cm | A23F80A | 251 × 83 cm | A02D48 | 12 | 11 | 0,46 m³ |
| 100* | A78H51 | 160 cm | A23H16 | 104 cm | A23F10A | 251 × 103 cm | A02D58 | 12 | 14 | 0,58 m³ |
| 120* | A78H61 | 180 cm | A23H18 | 124 cm | A23F12A | 251 × 123 cm | A02D68 | 12 | 16 | 0,69 m³ |
| 140* | A78H71 | 200 cm | A23H20 | 144 cm | A23F14A | 251 × 143 cm | A02D78 | 16 | 19 | 0,81 m³ |
| 160* | A78H81 | 220 cm | A23H22 | 164 cm | A23F16A | 251 × 163 cm | A02D88 | 16 | 22 | 0,92 m³ |
| 180* | A78H91 | 240 cm | A23H24 | 184 cm | A23F18A | 251 × 183 cm | A02D98 | 16 | 24 | 1,04 m³ |
| 200* | A78H101 | 260 cm | A23I26 | - | - | 251 × 203 cm | A02D08 | 20 | 27 | 1,15 m³ |
| 220 | A78H111 | 280 cm | A23I28 | - | - | 251 × 223 cm | A02D18 | 20 | 29 | 1,27 m³ |
| 240 | A78H121 | 300 cm | A23I31 | - | - | 251 × 243 cm | A02D28 | 20 | 35 | 1,39 m³ |

# Gabionen

*erhältlich in feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) oder anthrazitgrau

## WAS IST EINE PERGONE®?

PERGONE® ist unser Produktname für eine schmale Gabionenwand bzw. Gabionenzaun. Gabionen sind typischerweise quaderförmige Drahtgeflechte die vorzugsweise mit Steinen gefüllt werden. Wir haben die ansprechende Optik der Gabione als Zaun oder Wand verwendet und daraus die PERGONE® geschaffen.

Verwendung findet unser filigranes Gestaltungselement als Sichtschutz, Windschutz und Lärmschutz. Durch die verschiedensten Füllungen, Höhen und Kombinationen mit Holz, Glas uvm. können Sie in Ihrem Garten besondere Akzente setzen.

In unserem Sortiment finden Sie die PERGONE® in 13 cm, 16 cm und 23 cm Breite sowie in Höhen von 60 cm bis 240 cm. Die drei Ausführungen sind uneingeschränkt miteinander kombinierbar (siehe Grafik S. 9).

Aus dieser durchdachten Kombination haben wir auch Hochbeete, Outdoor-Möbel und eine Wandverkleidung geschaffen. Das *arcadia*® Baukastensystem setzt Ihrer Fantasie beim Gestalten Ihrer Wohlfühloase keine Grenzen.

## VORZÜGE

- pflegeleicht, einfach, langlebig und zeitlos
- leicht zu montieren
- keine Wartungsarbeiten nötig
- filigran, dauerhaft und stabil
- jederzeit erweiterbar
- dem Stil des Hauses und den baulichen Gegebenheiten anpassbar
- kein Streifenfundament notwendig
- Steinfüllung ringsum sichtbar
- alle *arcadia*®-Produkte können miteinander verbunden werden
- mit anderen Materialien wie z. B. Holz, Glas einfach kombinierbar
- bei Bedarf leicht zu demontieren und wiederaufzubauen









## Information

Wir sind bemüht, in schriftlicher oder mündlicher Form über die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Produkte zu informieren und technische Hinweise zu geben. Diese Auskünfte sind als Rat und Empfehlung im Sinne § 676 BGB zu verstehen, weshalb wir für die Befolgung nicht haften. Hinweise und Informationen sind nicht als architekten-, ingenieurmäßige oder statische Beratung zu verstehen. Die Prüfung ob unsere angebotenen Produkte im Einzelfall verwendbar sind, ist ausschließlich Angelegenheit der Bauleitung und des Bauherren. Bitte berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten stets sorgfältig. Bei Mengenberechnungen von Plänen und Skizzen können wir nur eine unverbindliche Kontrollfunktion übernehmen. Grundsätzlich ist der Kunde für die bestellte Menge verantwortlich. Wir haften nicht für die Übereinstimmung der berechneten Menge mit der für die Baumaßnahme benötigte Menge. Hinweis: Trotz umfangreicher Lagerhaltung kann es vor- kommen, dass ein Artikel nicht verfügbar ist. Rufen Sie uns an und lassen Sie Ihr Material reservieren.
Reservierungen erfolgen für max. 1 Woche. Bestellen Sie Ihre Kommissionen 3 Werktage vor Abholung. Wir können Ihnen dann garantieren, dass die Ware bereit steht und die Beladung in kürzester Zeit erfolgt.

### Eigenschaften von Naturstein

Abweichungen in Farbe und Struktur bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwende- ten Materialien liegen und handelsüblich sind. Dies gilt auch über den bemusterten Rahmen hinaus. Hierzu gehören auch Korrosionsbedingte Farbveränderungen. Wir weisen darauf hin, dass Schicht- und Sedimentgesteine, wie z. B. Porphyr, Sandstein und Quarzit im Allgemeinen, tendenziell zum Aufspalten neigen. Dieses Risiko kann durch fachgerechten Einbau vermieden werden. Porphyr entspricht generell nicht der Europa-Norm. Materialabmessungen und –ergiebigkeiten sind als Richt- und Erfahrungswerte zu verstehen. Eine Gewähr hierfür können wir nicht übernehmen.

Naturstein zeichnet sich durch eine schwankende Wasseraufnahme aus. Diese kann auch innerhalb eines Produktionsvorkommens variieren. Hieraus kann ein unregelmäßiges Abtrocknungsverhältnis der verlegten Steinfläche resultieren. Wir empfehlen ggf. eine Imprägnierung mit handelsüblichen Präparaten. Das beim Pflaster enthaltene Steinmehl ist durch mehrfachen Umschlag (Schüttgut) entstandener Abrieb und berechtigt nicht zur Reklamation.

### Gebrauchtes Natursteinpflaster

Bei Gebrauchtpflaster können Fremdanteile enthalten sein. Dies berechtigt nicht zur Reklamation. Gebrauchtpflaster entspricht generell nicht der EN.

### Warenrückgabe

Eine Rückgabe von Waren ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung und unter Abzug von 15 % vom Nettowarenwert möglich. Sonderbestellungen sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.




# Umrechnungstabelle Pflaster

**Die Umrechnungswerte basieren auf Erfahrungswerte und stellen lediglich einen Richtwert für Materialbedarf dar.**

| Größe | Materialbedarf |
|---|---|
| 15/17..... | Tonne.....oder ca. 2,8 m² ca. 16 lfm. je |
| 9/11..... | Tonne .....oder ca. 4,5 m² ca. 45 lfm. je |
| 8/10..... | Tonne .....oder ca. 5,1 m² ca. 50 lfm je |
| 7/9..... | Tonne .....oder ca. 5,9 m² ca. 65 lfm. je |
| 6/8..... | Tonne .....oder ca. 6,9 m² ca. 90 lfm. je |
| 4/6..... | Tonne .....oder ca. 9,3 m² ca. 170 lfm. je |

Um sich möglichst lange an Ihrem gewählten Naturstein erfreuen zu können, empfehlen wir Ihnen die Planung und Ausführung einem Fachbetrieb zu überlassen. Nur so können Sie sich unnötigen Ärger bei der Verlegung ersparen. Grundsätzlich dürfen Natursteine nur so ver- legt werden, dass Wasser ungehindert durch die Unterkonstruktion abfliesen kann und nicht durch die Fugen austritt. Dies kann nämlich, durch Schmutz- oder Kalkanteile im Wasser, zu Fleckenbildung führen. Zudem müssen die ver- wendeten Materialien für den Ober- und Unterbau frost- und tausalzbeständig sein.

**Unterbau – für alle Bodenbeläge**

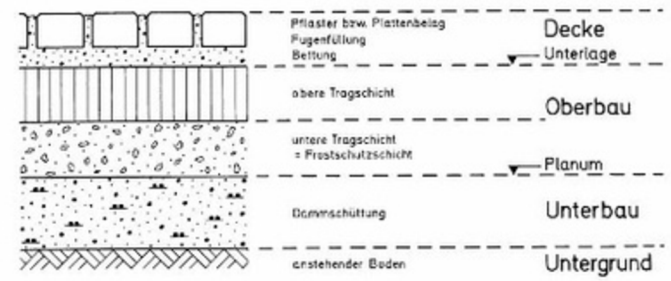


Der Unterbau unter der Pflasterung besteht aus:

- Bettungs- und Tragschicht die den Oberbau
- bilden, sowie
  Frostschutzschicht und dem Untergrund die
  den Unterbau bilden.

Für einen optimalen Unterbau sollten Sie fachlich richtig folgende Materialien verwenden (von unten nach oben): Frostschutzschicht 20 cm stark: Brechkies der Körnung 8-16 mm je nach Tragfähigkeit. Tragschicht 20 cm stark: Brechkies der Körnung 8-16 mm. Bei beson- ders schwerer Belastung der Pflasterfläche den Brechkies durch Sickerbeton in derselben Körnung ersetzen. Bei Terrassen kann auch eine bewehrte Betonplatte eingebaut werden. Bettungsschicht 5 cm stark: „ungebundene“ Bauweise: Kapillarbrechender Basalt- oder Granitsplitt in der Körnung 2-5 mm. Kalksteinsplitt kann durch den Kapillareffekt zu Ausblühungen auf dem Belag führen.



„gebundene Bauweise: Sickerbeton der Körnung 2-6 mm (250 kg Zement / m²)

**Pflastersteine – Verlegung**

1. Je größer die Belastung – desto größer der Pflasterstein.
2. Gebrauchtes Pflaster kann bis zu 10 % Schmutz- und Fremdanteile enthalten. Auf Wunsch sieben und waschen wir dieses Pflaster vor. Wir empfehlen, sich gebrauchtes Material immer vor Ort auszusuchen.
3. Die Randeinfassung immer vor der Pflasterfläche herstellen.
4. Porphyr Pflastersteine immer mit der glatten Seite nach oben verlegen, damit die Schichten horizontal verlaufen und sich beim abrütteln nicht spalten.
5. Gefälle von mind. 3 % einhalten. Gefälle immer von Gebäuden weg anlegen.
6. Beim Abrütteln setzen sich die Pflastersteine bis zu 8 mm.
7. Fugen sollten gleichmäßig eng ausgebildet werden, Kreuzfugen sind in jedem Fall zu ver- meiden.
8. Verfugung bei „ungebundener“ Bauweise mit dem Bettungsmaterial bis ca. 3 cm unter Steinoberkante. Rest wird mit Quetschsand eingeschlämmt. Für dauerhaft schöne Fugen empfehlen wir Ihnen einen wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis von ROMEX.
9. Verfugung bei „gebundener“ Bauweise mit einem Zementfugenmörtel. Wir empfehlen VDW400 oder ähnlich.
10. Bogenförmige Muster sollten nur von einem Fachmann verlegt werden.

**Pflasterplatten – Verlegung**

Unsere Pflasterplatten in der Stärke von 6 – 8 cm eignen sich nicht nur ums Haus, sondern beson- ders für befahrbare Flächen wie z. B. Hofeinfahrten oder Stellplätze.
Der Unterbau wird in gleichem Maß wie bei den Pflastersteinen ausgebildet.
1. Die Platten werden einzeln verlegt und auf gleichmäßige Höhe eingeklopft, nach Fertigstellung die Fläche nochmals mit einer

Rüttelplatte mit Gummischürze abrütteln.

2. Verfugung bei „ungebundener“ Bauweise mit dem Bettungsmaterial bis ca. 3 cm unter Steinoberkante. Rest wird mit Quetschsand eingeschlämmt. Für dauerhaft schöne Fugen empfehlen wir Ihnen einen wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis von ROMEX.

3. Verfugung bei „gebundener“ Bauweise mit einem vergüteten Zementfugenmörtel.

## Terrassenplatten – Verlegung

Unsere meist 3 cm starken Terrassenplatten sind nur für Fußgängerbelastung geeignet, sofern keine Betonplatte darunter verbaut wurde. Grundsätzlich lassen sich unsere Terrassenplatten ab einer Stärke von ca. 3 cm kostengünstig auf einem Splittbett verlegen. Auf dem fertig abgezogenen Splittbett werden die Platten mit gleichmäßiger Fugenbreite verlegt und mit einem Gummihammer sanft ein- geklopft. Für die Verfugung bei „ungebundener“ Bauweise empfehlen wir den wasserdurchlässigen ROMEX Pflasterfugenmörtel. Dieser ist speziell für sensible Oberflächen entwickelt worden und bildet keinen farbverändernden Kunstharzfilm auf der Plattenoberfläche aus.

## Polygonalplatten – Verlegung

Wir führen diese unregelmäßigen Bruchplatten in versch. Materialien und Größen. Sie eignen sich besonders für Flächen auf denen nur Fußgänger verkehren. Für befahrene Flächen ist eine bewehrte Betonplatte als Unterbau erforderlich. Durch die unterschiedliche Plattenstärke je nach Sortierung empfehlen wir sie auf einer Sickerbetonschicht zu verlegen. Die Steine werden einzeln verlegt und höhenmäßig angepasst. Eine Verlegung im Splittbett ist auch möglich, jedoch ist die Höhenanpassung darauf schwieriger. Für die Verlegung im Splittbett sollten die Platten möglichst großformatig sein sowie mind. 25 mm stark. Für die Verfugung bei „gebundener“ Bauweise emp- fehlen wir einen vergüteten Zementfugenmörtel. Bei „ungebundener“ Bauweise einen wasserdurchlässi- gen ROMEX Pflasterfugenmörtel. Achtung: Fugenbreite max. 3 cm.








## Blockstufen – Einbau

Fast jeden Höhenunterschied können Sie mit unseren Blockstufen überwinden. Zum Einbau wird zuerst ein Fundament bis auf Frosttiefe (ca. 50 cm) ausgehoben. Darauf wird ein Fundament für die Stufen aus unbewehrtem Sickerbeton mit Körnung 6-8 mm ausgebildet. Das Fundament kann voll- flächig oder als Streifenfundament ausgebildet werden. Es ist unbedingt ein Gefälle nach vorne einzuhalten damit Wasser nach unten ablaufen und nicht aus den Fugen austreten kann. Dadurch kann man eine Fleckenbildung auf der Treppe durch Schmutzwasser vermeiden.



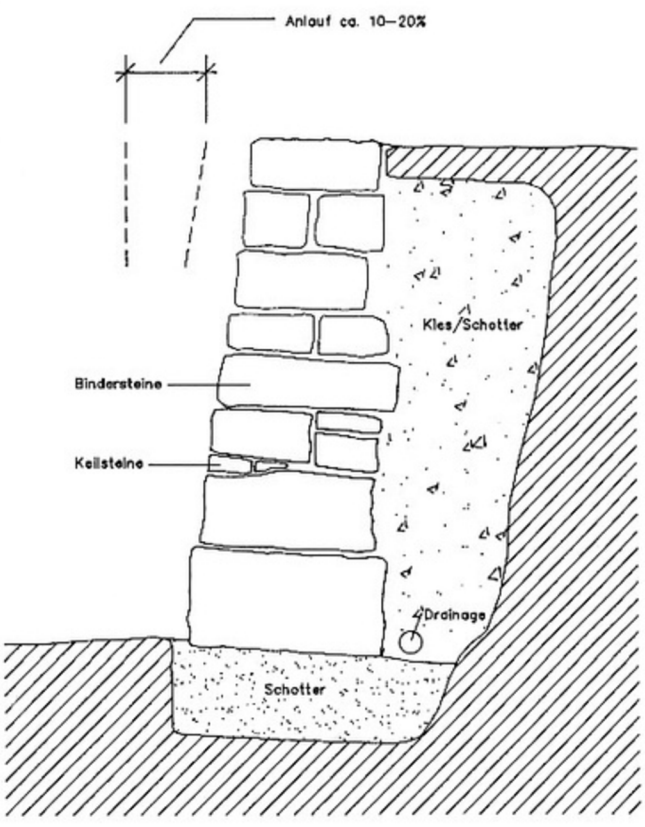


## Palisaden - Einbau

Palisaden eignen sich nicht nur zum Abfangen von Böschungen, sondern auch zum erstellen von Hochbeeten oder Einfassungen aller Art. Die Einbautiefe soll ca. 25 – 33 % der Palisadenlänge betragen. Bis zu einer Höhe von ca. 75 cm ist ein verdichtetes Kiesfundament und eine Betonschulter an den Palisaden meist ausreichend. Höhere Palisaden müssen in ein Fundament aus Magerbeton gesetzt werden. Zum Absichern von Böschungen müssen die Palisaden mit einem was- serdurchlässigen Kies oder Schottergemisch hin- terfüllt werden und mit einer Drainage am Boden der Kiesschicht versehen werden, damit sich keine Staunässe bilden kann. Werden die Palisaden als Hochbeet verbaut, muss dahinter eine Folie ein- gebaut werden damit kein Erdreich durch die Fugen geschwemmt werden kann.

## Trockenmauern – Aufbau

Eine Trockenmauer benötigt nicht zwingend Beton. Sie können auf einem verdichteten Fundamentstreifen aus Kies oder Schotter gebaut werden. Die 1. Steinlage sollte dabei ca. 10 cm unterhalb der Erdoberfläche beginnen. Steinzwischenräume werden mit Keilsteinen und Splitt gefüllt. Gesetzte Steine sollten keinen Kontakt mit Erdreich dahinter haben. Zur Hinterfüllung muss wasserdurchlässiges Material, z. B. Schotter, ver- wendet werden. Im Fußbereich der Mauer muss in die Hinterfüllung ein Drainagerohr eingebaut werden, damit die Hinterfüllung entwässert werden kann. Zur Stabilisierung der Mauer werden immer wieder sog. Bindersteine eingebaut, d. h. Steine werden in Längsrichtung in den Hang gelegt. Die Mauer soll zudem leicht in den Hang geneigt werden.



# SCHEIBL GmbH
## Natursteine

Grubholzerstr. 2 • 83059 Kolbermoor
Tel: 08031/299164






Scheibl Natursteine GmbH
Grubholzer Str. 2
83059 Kolbermoor

Tel : 08031-299164
mail: verkauf@scheibl-natursteine.de
web : www.scheibl-natursteine.de